

ปั๊มหอยโข่งสแตนเลส

Stainless Steel Centrifugal Pump



SW-50



SW-50I



SW-200, 300(T)



SW-50S




ซีลไวดัน ใช้น้ำทะเล



SW-200S

คุณสมบัติพิเศษ

- * ใบพัดน้ำทำจากวัสดุไม่เป็นสนิม SW-50, 50S ใบพัดน้ำทำจากไฟเบอร์กลาส SW-50I, 200, 300 เป็นสแตนเลส เสื่อปั๊มทำจากสแตนเลส ป้องกันการกัดกร่อน ซึ่งใบพัดจะไม่มีกรัดขีด แม้ถูกเว้นการใช้งานเป็นเวลานานก็ตาม
- * แรงดูด 8 เมตรซึ่งสูงกว่าปั๊มหอยโข่งทั่วไป
- * มีฝาครอบใบพัดน้ำในการนำร่อง ลดแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นภายในฝาหอย ยังผลให้ปั๊มกินแอมป์น้อย อุณหภูมิของคอยล์ต่ำ แม้ปั๊มจะทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน เพิ่มประสิทธิภาพของปั๊ม ยืดอายุการใช้งาน ประหยัดไฟ

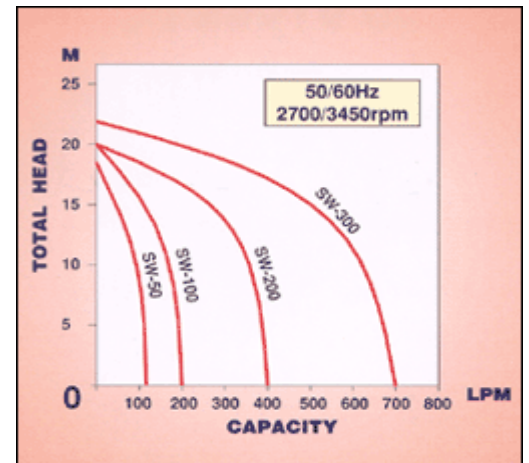

SW-50S และ SW-200S ใช้ซีลยางไวดัน (Viton) เพื่อให้สามารถใช้ได้กับน้ำทะเลและเคมีของเหลวบางชนิดที่มีค่า PH อยู่ระหว่าง 6-9

Model รุ่น	Application การใช้งาน	Connection ขนาดท่อ (Inch)	Output กำลัง		Voltage ไฟ (Volt)	Revolution ความเร็วรอบ (RPM)	Suction แรงดูด (เมตร)	Max. Head ส่งสูงสุด (เมตร)	Max. Capacity ปริมาณน้ำสูงสุด (ลิตร/นาที)	Rated		Weight น้ำหนัก (ก.ก.)
			(HP)	(W)						ส่งสูง (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)	
SW-50	น้ำจืด	1"x1"	1/2	375	200-240V	2850	8	18	120	10	90	10
SW-50S	น้ำทะเล											10
SW-50I	น้ำจืด											10.5
SW-200	น้ำจืด	2"x2"	2	1500	380V	2850	8	20	400	10	340	20
SW-200T	น้ำจืด											20
SW-200S	น้ำทะเล											20
SW-300	น้ำจืด											30
SW-300T	น้ำจืด	3	2200	380V	380V	2850	8	22	700	10	600	30